



Padiglione 3

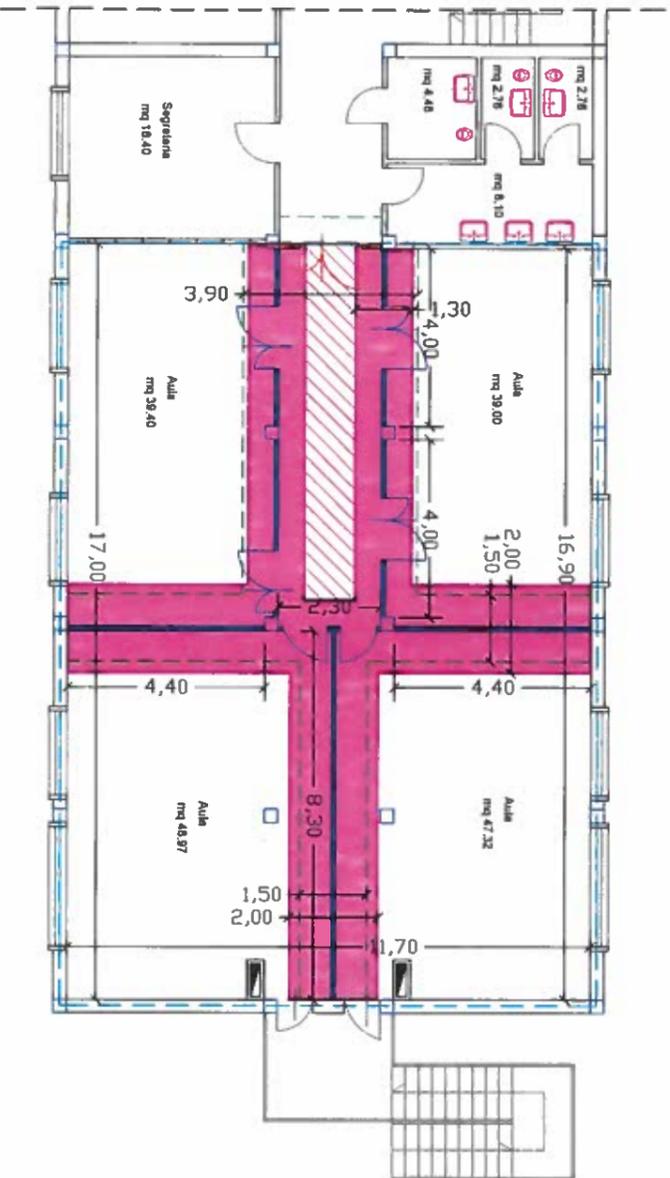

Piano Primo



Padiglione 3 piano primo - aula mq. 197,61 - Opere di manutenzione straordinaria -

ELENCO LAVORAZIONI

- Demolizione di tramezzi e rimozione di eventuali infissi;
- Ripristino lungo il tramezzo rimosso e per una lunghezza di 15cm dell'intonaco a seguito rimozione e ricambio dello stesso per ricondurre le superfici e renderle uniformi tra loro;
- Demolizione e ricostituzione del massetto fino a un massimo di 5cm di spessore in corrispondenza delle pareti rimosse e per una lunghezza adeguata al fine di ricondurre le diverse pavimentazioni;
- Rimozione e ricodificazione parziale di gesso in PVC, da eseguire per una lunghezza variabile da 20cm a 3,70m a cavallo dei tramezzi rimosso;
- Dismissione e ricambio controsoffitto in cartongesso tra i tramezzi rimosso a ricondurre il controsoffitto esistente per una lunghezza variabile da 1,50m a 3,50m, con ricodificazione di eventuali plafoniere esistenti;
- Costruzione di una parete divisoria di lunghezza 2,5m compresa la ricodificazione di una porta di 1,4m di larghezza tra il corridoio e la nuova aula;
- Adeguamento impianto elettrico;
- Timbratura con idrogelatura trasparente delle pareti interne dell'aula dei piazzoli e del nuovo tramezzo.



Responsabile Ufficio di Procedimento

Progettista



**OPERE INTERNE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEI PADIGLIONI 3 E 11**

PROGETTO ESECUTIVO

Padiglione 3 - Piano Primo
Aree di intervento

CLCPE T O I 1 006 01 SCALE 1:100

PROGETTO

CONSEGNA